

# CRSG

## Séries 12 a 48 discos


### Grade Aradora Controle Remoto

Trailed Offset Disc Harrow  
Rastra Aradora Control Remoto

Indicada para trabalhos de preparação de solo para o plantio de cereais, renovação de pastagens, construção e pavimentação de rodovias. O equipamento possui pistão hidráulico, interligado aos pneus, para o auxílio no transporte, manobras e controle da profundidade de trabalho.

*Indicated for soil preparation work for the planting of grains, renovation of pastures, construction and paving of highways. The equipment has hydraulic piston, interconnected to the tires for the aid in the transport, maneuvers and control of the depth of work.*

*Indicada para trabajos de preparación de suelo para la plantación de cereales, renovación de pastos, construcción y pavimentación de carreteras. El equipo posee pistón hidráulico, interconectado a los neumáticos para el auxilio en el transporte, maniobras y control de la profundidad de trabajo.*

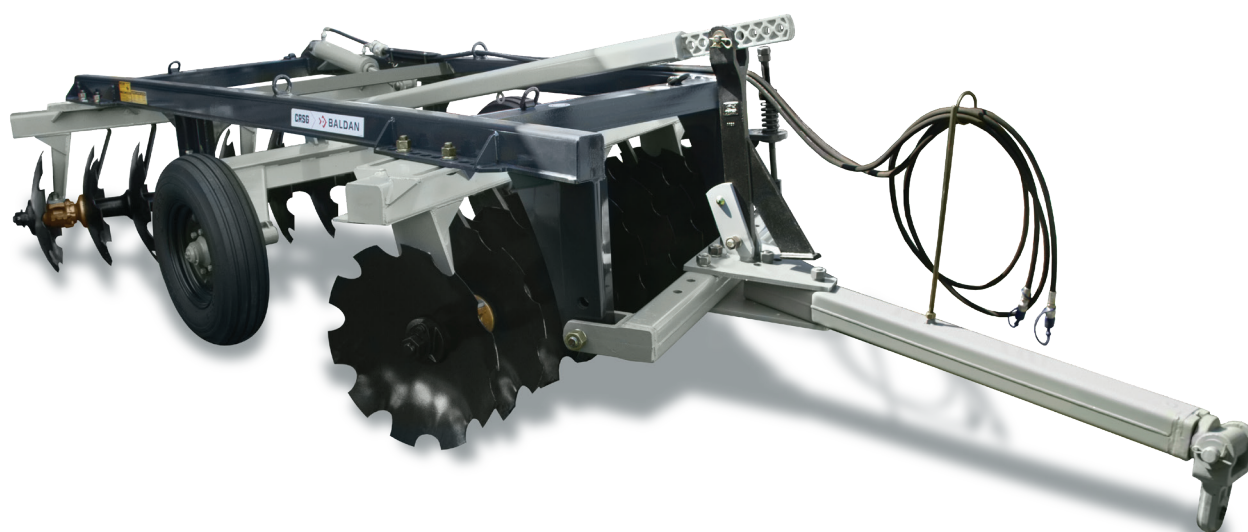

[baldan.com.br](http://baldan.com.br)

**Orgulho de ser Agro.**  
**Orgulho de ser Baldan.**

*Proud to be Agro. Proud to be Baldan.*  
*Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.*


 **BALDAN**



Rodeiro simples com pneu 600x16 para CRSG 12 a 16 discos. Rodeiro simples 7.50x16 para os modelos CRSG 18 a 28 discos.

Single ground wheel with tyre 600x16 for CRSG from 12 to 16 blades. Single wheel 7.50x16 for models CRSG from 18 to 28 blades.

Ruedas simples con neumáticos 6.00x16 para CRSG 12-16 discos. Ruedas simples con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRSG 18-28 discos.

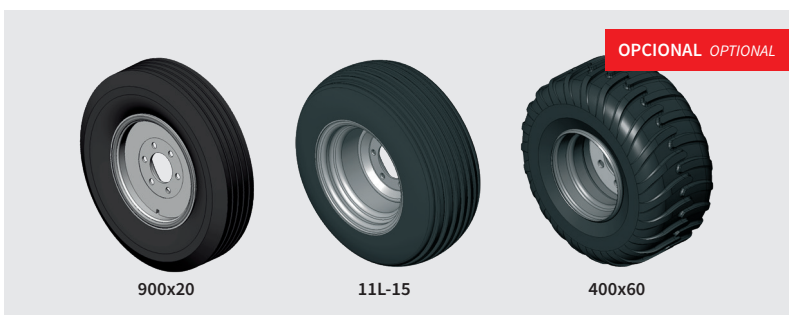

Optional: pneu simples 900 x 20 para os modelos CRSG 32 a 48 discos. pneu simples 11Lx15 p/ CRSG 18 a 28 discos. Pneu simples 400x60 p/ CRSG 32 a 48 discos. pneu simples 7.50 x 16 p/ CRSG 12 a 16 discos.

Optional: single ground wheel 900x20 for CRSG from 32 to 48 blades/single tyre 11Lx15 for CRSG from 18 to 28 blades. Single tyre 400x60 for CRSG from 32 to 48 blades/single tyre 7.50x16 for CRSG from 12 to 16 blade.

Opcional: neumático simples 900 x 20 y/o 400x60 para CRSG 32 hasta 48 discos. Neumático simples 11L x 15 para CRSG 18 hasta 28 discos. Neumático simples 7.50 x 16 para CRSG 12 hasta 16 discos.



Rodeiro duplo com pneu 7.50x16 para os modelos CRSG 32 a 48 discos.

Double ground wheel with tyre 7.50x16 for models CRSG from 32 to 48 blades.

Ruedas dobles con neumáticos 7.50x16 para los modelos CRSG 32 - 48 discos.



Mancal à graxa ou axial sem proteção.


Axial bearing with protection (export).

Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export).

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELO                     | Nº DE DISCOS | DIÂMETRO DOS DISCOS      | LARGURA DE TRABALHO | PESO APROXIMADO     |      |      | POTÊNCIA DO TRATOR   |
|----------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|---------------------|------|------|----------------------|
| MODEL                      | NR OF DISCS  | DISC DIAMETER            | WORKING WIDTH       | APPROXIMATE WEIGHT  |      |      | TRACTOR POWER        |
| MODELO                     | NR DE DISCOS | DIÁMETRO DE LOS DISCOS   | ANCHO DE TRABAJO    | PESO APROXIMADO     |      |      | POTENCIA DEL TRACTOR |
|                            |              | Ø                        | mm                  | Kg                  | Kg   | Kg   | Hp                   |
|                            |              |                          |                     | 24"                 | 26"  | 28"  |                      |
| CRSG                       | 12           | 24" - 26" - 28"          | 1300                | 1276                | 1305 | 1386 | 63 - 70              |
|                            | 14           | 24" - 26" - 28"          | 1550                | 1331                | 1365 | 1461 | 74 - 80              |
|                            | 16           | 24" - 26" - 28"          | 1750                | 1401                | 1440 | 1549 | 85 - 95              |
|                            | 18           | 24" - 26" - 28"          | 2000                | 1793                | 1836 | 1959 | 95 - 105             |
|                            | 20           | 24" - 26" - 28"          | 2250                | 1904                | 1953 | 2089 | 106 - 118            |
|                            | 22           | 24" - 26" - 28"          | 2420                | 1975                | 2053 | 2172 | 125 - 140            |
|                            | 24           | 24" - 26" - 28"          | 2700                | 2037                | 2103 | 2255 | 132 - 145            |
| CRSG                       | 28           | 24" - 26" - 28"          | 3200                | 2190                | 2318 | 2442 | 148 - 163            |
|                            | 32           | 24" - 26" - 28"          | 3650                | 3371                | 3459 | 3660 | 169 - 185            |
|                            | 36           | 24" - 26" - 28"          | 4500                | 3792                | 3890 | 4116 | 190 - 208            |
|                            | 40           | 24" - 26" - 28"          | 4600                | 4071                | 4180 | 4431 | 212 - 232            |
|                            | 44           | 24" - 26" - 28"          | 5100                | 4246                | 4367 | 4643 | 238 - 250            |
|                            | 48           | 24" - 26" - 28"          | 5600                | 4446                | 4577 | 4880 | 254 - 280            |
| ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS   |              | PROFUNDIDADE DE TRABALHO | DIÂMETRO DO EIXO    | ESPESURA DOS DISCOS |      |      |                      |
| DISC SPACING               |              | WORKING DEPTH            | AXLE DIAMETER       | DISC THICKNESS      |      |      |                      |
| ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS |              | PROFUNDIDAD DE TRABAJO   | DIÁMETRO DEL EJE    | ESPESOR DEL DISCO   |      |      |                      |
| mm                         |              | mm                       | Ø                   | mm                  |      |      |                      |
| 235                        |              | 150 - 250                | 1.5/8"              | 5,00 - 6,00 - 7,50  |      |      |                      |

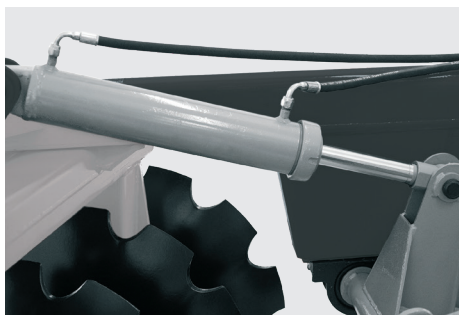

Pistão hidráulico de levante.

Hydraulic cilinder for raising.

Pistón hidráulico.



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão  
15993-900 | Matão - SP | Brasil  
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



Compañía Uruguaya de Motores SA  
Montevideo: Cuareim 1797 - (598) 2924 06 22  
Paysandú: República Argentina 2095 - (598) 4724 5488  
Y su red de Agentes en todo el país.  
ventas@cumsa.com.uy | www.cumsa.com.uy

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.  
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.  
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.