

Fienagione | Forraje

GIROANDANATORI ROTARY RAKE



AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi

ITA-SPA



— Ruotino tastatore.
Additional support wheel



— Riduttori a bagno d'olio.
Oil bath rotors.



— Doppia ruota tandem..
Tandem double wheel.

GIROANDANATORI ROTARY RAKE

RR 320/350

RR 350 EVO PROFI

RR 420 EVO PROFI

ENODUO 610/660

ENODUO 780

ENODUO TRACER 7802

Your ideas, Our products

I giroandanatori ENOROSI sono macchine professionali che garantiscono la massima produttività in ogni tipo di terreno. Montano tutti riduttori a bagno d'olio garantendo affidabilità alla macchina. Grazie al perfetto adattamento al suolo ed al lavoro delicato di raccolta preservano le qualità del prodotto.

The ENOROSI rotary rakes are professional machines that guarantee maximum productivity in any kind of ground. They are all fitted with oil bath rotors, guaranteeing reliability to the machine. Thanks to the perfect adaptation to the ground and the soft harvesting work, they preserve the quality of the product.

ENODUO 780

Giroandanatori a doppio rotore

Double rotary rakes




Regolazione **larghezza di lavoro idraulica**.
Hydraulic working width adjustment.



Trasmissione dei rotori: **bagno d'olio**.
Rotor transmission: single gearbox in oil bath.



Traversa **posteriore** autosterzante.
Self steering rear crossbar.

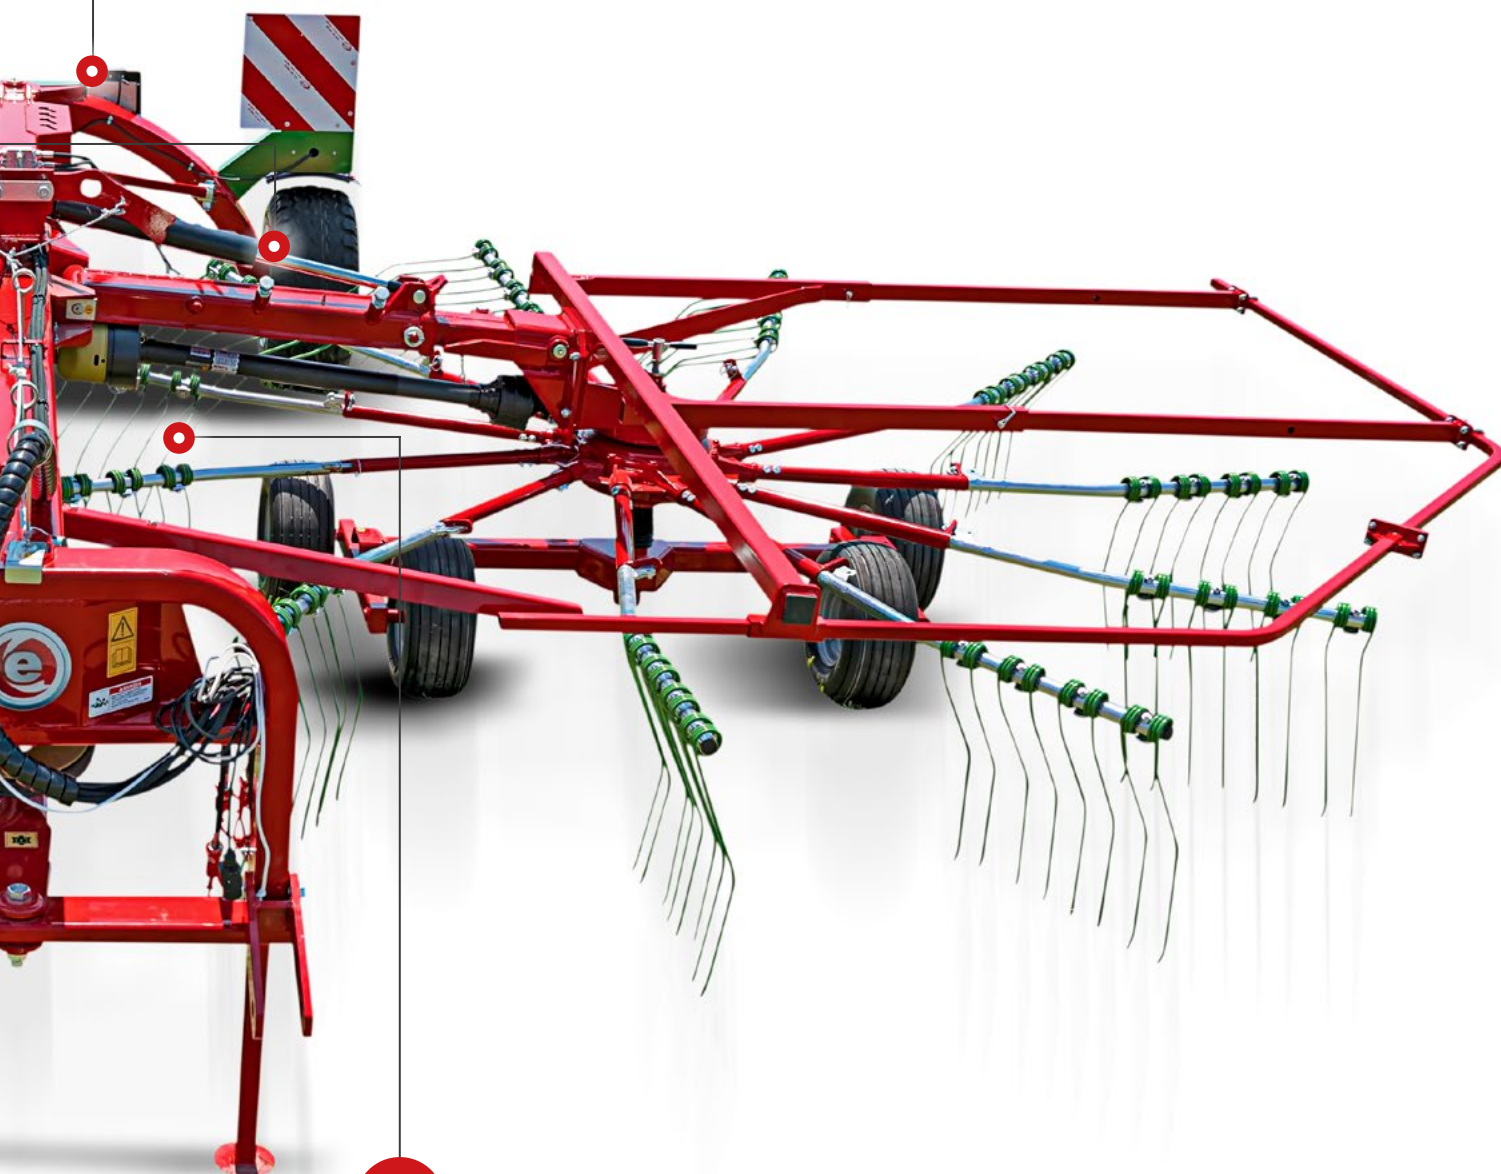

Intersezione completa dei braccetti.
*Rotors Arms **Overlapping.***

ENODUO 780

Giroandanatori a doppio rotore

Double rotary rakes




WATCH VIDEO




Il giroandanatore a doppio rotore modello ENODUO 780 forma un'andana centrale. L'attacco al trattore è semitrainato pivotante. Larghezza di lavoro variabile idraulicamente. I rotori sono oscillanti per un miglior adattamento al terreno. Grazie alla sovrapposizione dei braccetti, anche il prodotto al centro viene sollevato dal terreno, facilitandone l'asciugatura.

The ENODUO 780 model double rotor rake forms a central swath. The attachment to the tractor is pivoting semi-trailed. Hydraulically variable working width. The rotors are oscillating for a better adaptation to the ground. Thanks to the overlapping of the raking arms, even the product in the center is raised from the ground, facilitating drying.

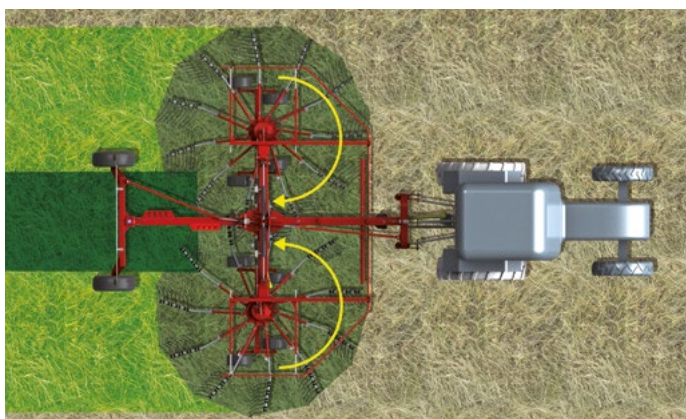

Formazione andana centrale.
Central windrow delivery.

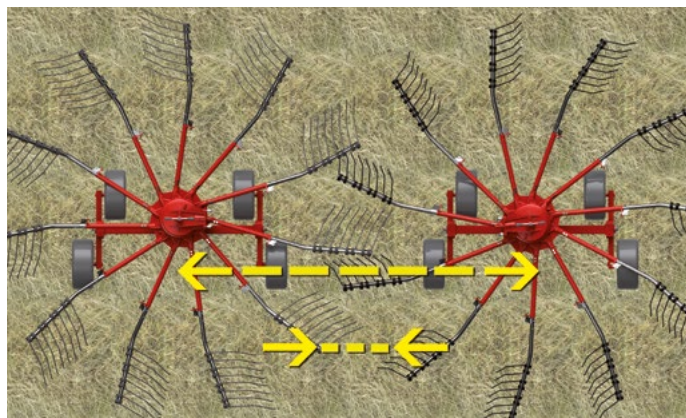


Sollevamento del prodotto al centro dell'andana grazie alla sovrapposizione dei braccetti.
Lifting of the product in the middle of the swath thanks to the overlapping of the raking arms



Traversa posteriore autosterzante Self-steering rear crossbar

Grande manovrabilità grazie al sistema autosterzante.
Wide maneuverability thanks to the self-steering system.

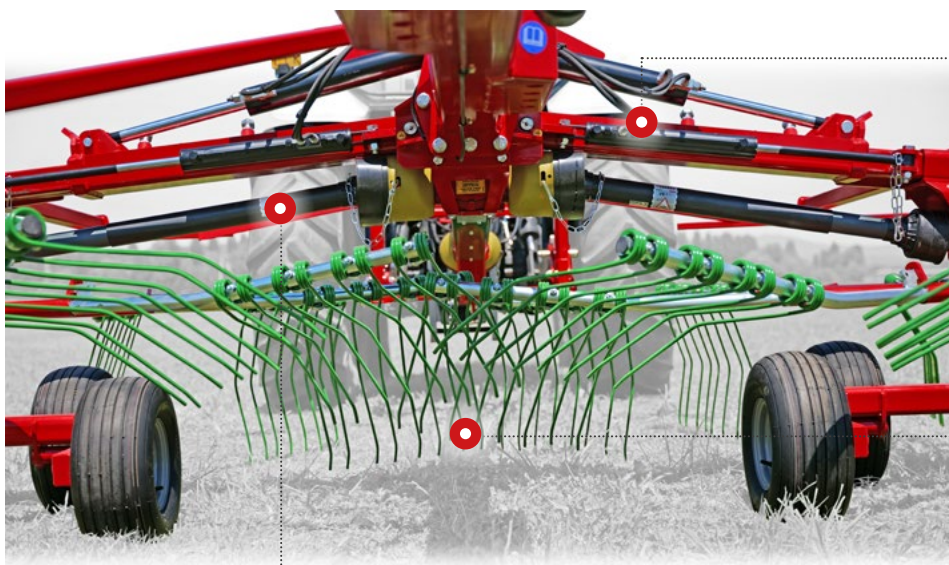

Larghezza di lavoro variabile idraulicamente Hydraulic working width adjustment

I movimenti di apertura e chiusura e la regolazione della larghezza di lavoro sono comandati idraulicamente dal trattore.
Both opening and closing movements and working width adjustment are hydraulically controlled from tractor cab.



Intersezione dei braccetti Raking Arms Overlapping

Alla minima posizione di lavoro, 7 metri, i braccetti si incrociano sollevando tutto il foraggio al centro dell'andana facilitandone l'asciugatura.

At the minimum working position, 7 meters, the raking arms overlap each other, lifting all the forage to the center of the swath facilitating drying.



Trasmissione con cardani. Transmission with cardan shafts.



Attacco semiportato pivotante.
Semi-mounted pivoting hitch.



Configurazione di trasporto.
Transport configuration.

	ENODUO 610	ENODUO 660	ENODUO 780	ENODUO TRACER 7802
 Larghezza lavoro (min/max) Working width (min/max)	610 cm. 20 ft.	660 cm. 21.65 ft.	700-780 cm. 23-25.6 ft.	-
 Larghezza di lavoro andana singola Working width single windrow	-	-	-	780 cm. 25.6 ft.
 Larghezza di lavoro doppia andana Working width double windrow	-	-	-	780 cm. 25.6 ft.
 Tipo di andana Windrow delivery	Centrale Central	Centrale Central	Centrale Central	Laterale sinistra Left side
 Larghezza media dell'andana Average windrow width	90 cm. 3 ft.	90 cm. 3 ft.	90 -150 cm. 3-5 ft.	90 cm. 3 ft.
 Nr. di rotori Number of rotors	2	2	2	2
 Diametro dei rotori Rotor diameter	310 cm. 10.2 ft.	350 cm. 11.5 ft.	380 cm. 12.5 ft.	380 cm. 12.5 ft.
 Trasmissione dei rotori Rotor transmission	Bagno d'olio/Oil bath			
 Nr. di bracci portadenti per rotore Nr. of tine arms per rotor	9+9	11+11	11+11	11+11
 Nr. di denti doppi Nr. of double tines	27+27	44+44	44+44	44+44
 Configurazione rotori Rotors Arms	Sovrapposizione/Overlapping			
 Controllo profondità di lavoro Working depth control	Meccanica/Mechanical			
 Regolazione larghezza di lavoro Working width adjustment	-	-	Idraulica Hydraulic	Idraulica Hydraulic
 Largh. trasp.to con bracci montati Transport width with arms on	255 cm. 8.35 ft.	255 cm. 8.35 ft.	255 cm. 8.35 ft.	380 cm. 12.5 ft.
 Largh. trasp.to con bracci smontati Transport width with arms off	255 cm. 8.35 ft.	255 cm. 8.35 ft.	255 cm. 8.35 ft.	255 cm. 8.35 ft.
 Lunghezza trasporto Transport length	330 cm. 10.8 ft.	365 cm. 12 ft.	580 cm. 19 ft.	875 cm. 28.7 ft.
 Altezza trasporto Transport height	*315 cm. *10.3 ft.	*340 cm. *11.2 ft.	365 cm. 12 ft.	260 cm. 8.5 ft.
 Attacco Drawbar hitch	Portato Mounted	Portato Mounted	Semiportato 2 point hitch	Trailed Trailed
 Ruote del rotore Tires size of bogies	4 x 16/6,50-8	4 x 18/8,50-8	4 x 18/8.5x8	4 x 18/8.5x8
 Ruote di supporto Supporting wheel size	-	-	340/55 R16	4 x 18/8.5x8 per rotore/each rotor
 Potenza minima richiesta HP Power required	100/120	120/150	70/80	70/80
 Peso Weight	1110 cm. 2425 Lbs.	1400 cm. 3090 Lbs.	1790 Kg 3950 Lbs.	1850 Kg 4080 Lbs.
 Conn.ni idrauliche trattore richieste Required tractor hydraulic connections	1 DE	1 DE	2 DE	1 SE + 1DE
 Ruotino tastatore Additional support wheel	☒	☒	-	•
 Trasmissione con cardani Transmission with cardan shafts	•	•	•	•
 Kit luci e segnalazione stradale Lights and road signaling kit	☒	☒	•	•
 Cardano omocinetico per trattore Wide angle cardan shaft for tractor	-	-	☒	•

• Standard / Standard ☒ Optional / Optional - Non disponibile / Not available

*con sollevamento a 40cm da terra. / *40cm of lifting from the ground.

Enorossi si riserva il diritto di variare in ogni momento e senza preavviso caratteristiche e specifiche tecniche.
Design and/or specifications are subject to change without notification.

La Nostra Gamma / Our Range



FIENAGIONE HAYMAKING



Falciatrici
Mowers

Spandivoltafieno
Hay Tedders



Circoandatori
Rotary Rakes

Ranghinatori
Hay Rakes



Presse
Balers

Avvolgitori
Bale Wrappers



AGRICOLTURA FARM



Zappatrici
Rotary Tillers



Coltivatori a Disco
Disc Cultivators



Spandiconcime
Fertilizers



Carrobotti
Slurry Tankers



APPLICAZIONI IMPLEMENTS



Caricatori Frontali
Front Loaders



Retroescavatori
Backhoes



Lame livellatrici
Rear Scraper Blades

AGRICULTURAL MACHINERY
enorossi

Il tuo rivenditore Enorossi / Your Enorossi Dealer



Via Cortonese, 36 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY
+39 075 930 22 22 - +39 075 930 23 28
info@enorossi.it - www.enorossi.it