


RP

Rastrillo de soles 3er Punto de enganche | *Râteau andaineur soleils porté*



El mejor con sencillez | *Le meilleur choix dans la simplicité*

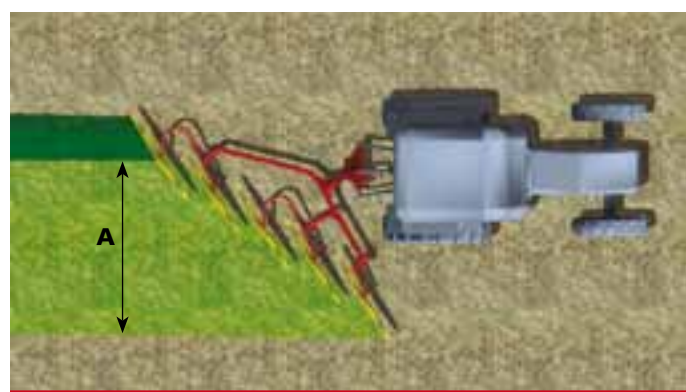

Los modelos RP2C/3C con enganche para tractores pequeños. BS: Brazo bastidor con división que permite el transporte por carretera, incluso con tractores de baja potencia. Modèles RP 2C / 3C avec attelage pour petits tracteurs. BS: double bras châssis qui permet le transport routier même avec des tracteurs de petite puissance.

A = Ancho de trabajo de 130 a 440 cm
A = Largeur de travail de 130 jusqu'à 440 cm.

Rastrillo de heno simple y eficaz, adecuado para cualquier tipo de forraje. El sistema de soporte del muelle permite a la estrella adaptarse a cualquier tipo de terreno con la presión correcta sin afectar a la calidad del forraje. Estrellas independientes e intercambiables montados sobre bujes con rodamientos de rodillos cónicos. Los dientes de acero flexible $\varnothing$ 6,9 mm. Los modelos RP2C/3C con enganche para tractores pequeños. BS: Brazo bastidor con división RP5/RP 6 No permite el transporte por carretera.

Râteau à foin simple et efficace, adapté à tous les types de fourrage. Le système du porte-outil à ressort permet de ratisser les soleils pour s'adapter à tous les types de terrain avec la pression correcte sans affecter la qualité du fourrage. Soleils indépendants et interchangeables montés sur roulements à rouleaux coniques. Dents en acier flexible $\varnothing$ 6,9 mm, modèles RP 2C / 3C avec attelage pour petits tracteurs. BS: double bras châssis. RP5 / RP6 sans possibilité de transport routière.

Datos técnicos | *Données techniques*

RP Rastrillo de soles 3er Punto de enganche | *Râteau Andaineur Soleils porté*

 Modelo <i>Modèle</i>	 Ancho de trabajo <i>Largeur de travail</i>	 N° Soles <i>N. Soleils</i>	 Dientes Ø <i>Dents Ø</i>	 Peso <i>Poids</i>
RP 2C	130 - 130 cm. 4.2 - 4.2 ft.	2	6.9 mm.	90 Kg. 199 Lbs.
RP 3C	195 - 210 cm. 6.4 - 6.9 ft.	3	6.9 mm.	90 Kg. 199 Lbs.
RP 3	195 - 210 cm. 6.4 - 6.9 ft.	3	6.9 mm.	146 Kg. 322 Lbs.
RP 4	260 - 290 cm. 9.52 - 9.5 ft.	4	6.9 mm.	178 Kg. 393 Lbs.
RP 5BS	340 - 370 cm. 11.1 - 12.1 ft.	5	6.9 mm.	210 Kg. 464 Lbs.
RP 6BS	410 - 440 cm. 13.4 - 14.5 ft.	6	6.9 mm.	250 Kg. 552 Lbs.