

RPDL

Séries 2250/2700/3000

Raçadeira Hidráulica Dupla Central e Lateral

Central and Lateral Mounted Rotary Cutter
Desmalezadora Hidráulica Doble Central y Lateral

Criada para atuar em diversos tipos de vegetações, possui sistema exclusivo de acoplamento feito ao 3º ponto do trator, é ideal para roçadas em áreas de difícil acesso ou próximo a divisas e sistema de fabricação especial, garantido o máximo desempenho e rendimento operacional.

Created to operate in various types of vegetation, with an exclusive coupling system to the 3rd point of the tractor, ideal for rough areas or difficult to access areas and special manufacturing system, guaranteeing maximum performance and operational efficiency.

Creada para actuar en diversos tipos de vegetaciones, posee sistema exclusivo de acoplamiento hecho al tercer punto del tractor, es ideal para rozadas en áreas de difícil acceso o cerca de divisas y sistema de fabricación especial, garantizando el máximo rendimiento y rendimiento operacional.



baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.

Proud to be Agro. Proud to be Baldan.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser Baldan.

 **BALDAN**




Proteção dianteira direita da caixa.
Front right shield to protecting the box.
Protección delantera derecha de la caja.




Sapatas laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte.
Skids with depth adjustment and replaceable sheets.
Patines laterales con chapas reemplazables y regulación de altura de corte.



Facas EXTRA FORTE, produzidas em aço especial, proporcionando alta resistência ao desgaste.
Blades EXTRA FORTE made of high resistance steel.
Cuchillas EXTRA FORTE fabricadas con acero especial, garantizando alta resistencia al desgaste.

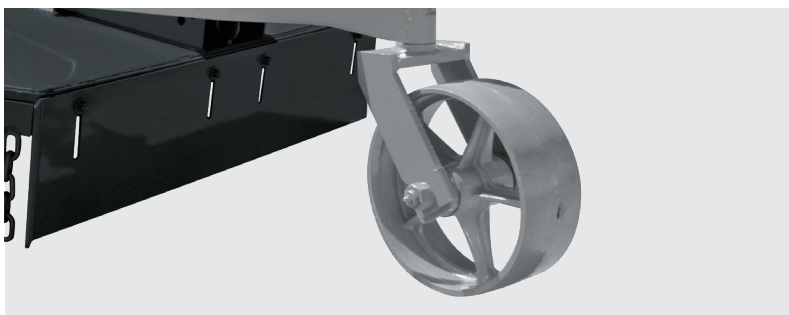

Roda traseira permitindo maior estabilidade e nivelamento.
Wheel to helping the rotary cutter level.
Rueda trasera permitiendo mayor estabilidad y nivelación del equipo.

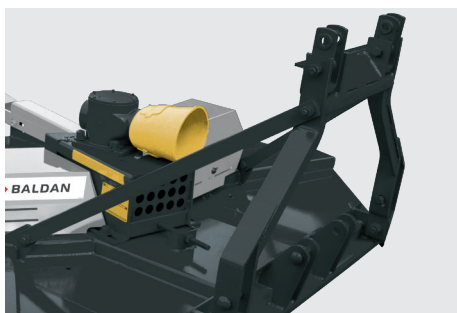

Cabeçalho de engate com regulagem para trabalhar na posição lateral e super lateral.
Hitch with lateral and extend mounted adjustment.
Barra de enganche que permite regular el equipo para trabajos en las posiciones lateral y super lateral.



Caixa multiplicadora de velocidade Baldan de giro livre.
Free-rotation gearbox.
Caja multiplicadora de velocidad Baldan de giro libre.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	Nº DE FACAS	LARGURA DO CORTE	ALTURA DO CORTE	COMPRIMENTO DO CARDAN	PESO APROX.	POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL	NR OF BLADES	CUTTING WIDTH	CUTTING HEIGHT	LENGTH OF CARDAN	APPROX. WEIGHT	TRACTOR POWER
MODELO	NÚMERO DE CUCHILLAS	ANCHO DE CORTE mm	ALTURA DE CORTE mm	LARGO DEL CARDAN mm	PESO APROX. Kg	POTENCIA DEL TRACTOR Hp
RPDL 2250	4	2250	50 - 200	600 - 800	700	65
RPDL 2700	4	2700	50 - 200	600 - 800	800	75
RPDL 3000	4	3000	50 - 200	600 - 800	870	85
RPM DAS FACAS RPM OF BLADES RPM EN LAS CUCHILLAS		RPM NO PTO RPM ON PTO RPM EN EL PTO		RODEIRO GROUND WHEELS RUEDAS		
950		540		9.00 x 20		



Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500 | sac@baldan.com.br | export@baldan.com.br



Compañía Uruguaya de Motores SA
Montevideo: Cuareim 1797 - (598) 2924 06 22
Paysandú: República Argentina 2095 - (598) 4724 5488
Y su red de Agentes en todo el país.
ventas@cumsa.com.uy | www.cumsa.com.uy

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.