

ACP 450 • SEPIK




La desbrozadora ACP - SEPIK es una máquina de estructura reforzada para profesionales con laterales abatibles.

Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matorros y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto.

The ACP - SEPIK brushcutter is a machine with a reinforced structure, designed for professional use, featuring foldable side panels. Its field of application includes clearing plots, pasture maintenance, semi-forestry cleaning in areas with brush and scrub, and any clearing work requiring high performance.

Le débroussilleur ACP - SEPIK est une machine à structure renforcée, conçue pour un usage professionnel, avec flancs rabattables.

Son domaine d'application comprend le nettoyage de parcelles, la remise en état et l'entretien de pâturages, les travaux semi-forestiers dans les zones de broussailles et de sous-bois, ainsi que tout travail de débroussaillage nécessitant un haut rendement.

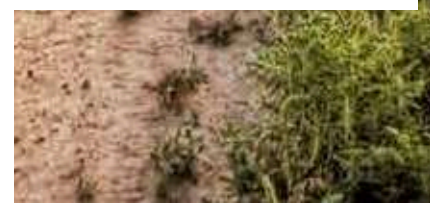

Equipamiento de serie
Standard equipment
Équipement standard

ACP
450

	Ancho de trabajo Working width Largeur travail	cm/inch	448/176
	Ancho total Total width Largeur totale	cm/inch	480/189
	Ancho transporte Transport Width Largeur de transport	cm/inch	234/92
	Longitud máxima de trabajo y transporte Maximum working and transport length Longueur maximale de travail et de transport	cm/inch	470/185
	Altura de la cubierta deck height hauteur de la plateforme	cm/inch	40/16
	Peso Weight Poids	Kg/lb	2.412/5.317
	Seguridad trasera y delantera Rear and front safety Sécurité arrière et avant	Protectores de cadena de 10mm 10 mm chain guards Protections de chaîne de 10 mm	
	Cantidad de cuchillas Number of blades Nombre de lames	9	
	Ruedas traseras Rear wheels Roues arrière	6	18x7-8 43 super solid (macizas Solid Pleines)
	Protección de la transmisión Transmission protection Protection de la transmission	Embrague de disco deslizante Slip clutch Embrayage à disque à glissement	
	Velocidad de la punta de la hoja Blade tip speed Vitesse de pointe de la lame	Mps	85
	Pernos de la hoja Blade's screws Boulons de la lame	M24 Grado Grade Grade 8.8	
	Patines Skids Patins	Regulables en altura y desmontables Adjustable in height and removable Réglables en hauteur et amovibles	
	Espesor del material del faldón lateral Side skirt thickness Épaisseur côté	mm/inch	5/0.19
	Espesor material cubierta Cover material thickness Épaisseur couverture	mm/inch	6/0.25
	Construcción de la cubierta Cover construction Construction de la couverture	Acero mecano soldado Welded Steel Acier mécano-soudé	
	Capacidad aceite caja de cambios (rotor) Gearbox oil capacity (rotor) Capacité d'huile de la boîte de vitesses (rotor)	4 Litros 4 Litres 4 Litres	
	Capacidad aceite caja de cambios (Central) Gearbox oil capacity (Central) Capacité d'huile de la boîte de vitesses (centrale)	4 Litros 4 Litres 4 Litres	
	Capacidad aceite caja de cambios (Divisoria) Gearbox oil capacity (Divider) Capacité d'huile de la boîte de vitesses (Diviser)	2.6 Litros 2.6 Litres 2.6 Litres	
	Lubricante caja de cambios (Divisor y rotor) Gearbox lubricant (Divider and Rotor) Lubrifiant pour boîte de vitesses (Diviser et rotor)	Sil Gear EP-220 (Equivalente Equivalent Équivalent)	
	Eje de entrada TFT PTO input shaft Arbre d'entrée TFT	1'3/4 z=21	
	Cajas de cambios Gearboxes Boîtes	4 unidades con carcasa de hierro fundido 4 units with cast iron housing 4 unités avec boîtier en fonte	
	Clasificación caja de cambios Gearboxes classification Classification de la boîte	230 CV/HP - 145 CV/HP	
	Velocidad toma de fuerza tractor Tractor PTO speed Vitesse de prise de force du tracteur	RPM	1000 (540 opcional optional optionnel)
	Ángulos de trabajo del ala Wing working angles Angles de travail de l'aile	38° Arriba Up Haut - 15° Abajo Down Bas	
	Potencia mínima del tractor Minimum tractor power Puissance minimale du tracteur	CV/HP	60
	Capacidad de corte máxima Maximum cutting capacity Capacité de coupe maximale	cm/inch	11/4.3
	Altura de corte Cutting height Hauteur de coupe	cm/inch	2.4-36 / 1-14
	Altura de transporte Transport height Hauteur de transport	cm/inch	198